

## PVC-STEP


### Composizione del pannello

#### PELLI IN TESSUTO DI VETRO

Impregnato con resina epossidica - Spessore mm: 0,5


#### ANIMA

In schiuma di PVC  
Densità: 50 - 60 kg/m<sup>3</sup>

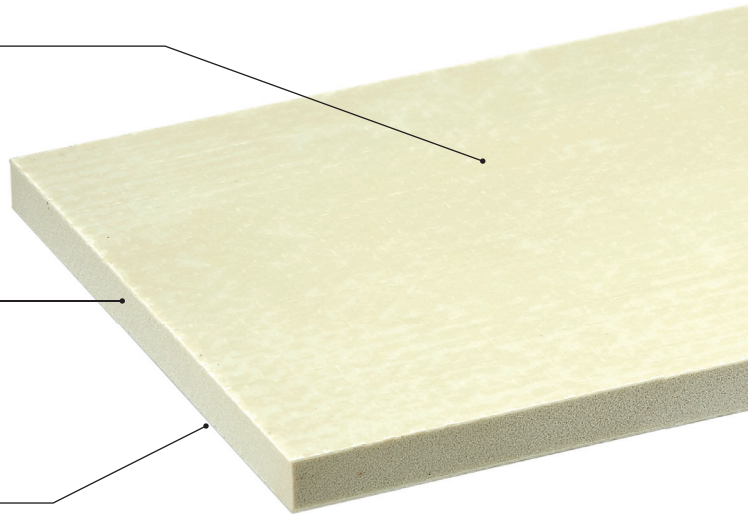

Pesi del pannello con anima in schiuma 55kg/m <sup>3</sup>					
ESEMPIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tolleranza spessore <math>\pm 0,3</math> mm</li> <li>Tolleranza dimensione <math>\pm 30</math> mm</li> </ul>				
	Spessore totale mm	10	15	20	25
	Spessore PELLI mm	0,5 + 0,5			
	Spessore ANIMA mm	9	14	19	24
	Peso kg/m <sup>2</sup>	3,4	3,7	4	4,3

Dimensioni standard  
(dimensioni speciali a richiesta)  
Tolleranza dimensioni  $\pm 30$ mm



Proprietà della schiuma in PVC						
Tipo	MC 40	MC 50	MC 80	MC 100	MC 130	MC 200
Densità kg/m <sup>3</sup>	da 36 a 46	da 54 a 69	da 72 a 92	da 90 a 115	da 120 a 150	da 180 a 250
Comportamento al fuoco	classe di reazione al fuoco RF2/75/A RF3/77					
Resistenza a compressione MPa	0,46	0,61	1,44	1,91	2,79	5,19
Resistenza alla trazione MPa	0,71	0,96	2,02	2,71	3,79	5,95
Spessore min. in mm	3	3	3	3	3	3
Spessore max. in mm	83	78	72	68	58	48
Dimensioni mm	1330x2850	1150x2450	1020x2180	2050x950	850x1900	750x1600
Colore	verdino	giallo	verde	rosso	blu	marrone

